

for 新築・リフォーム




ねだかん 根だ間工法

(パイプ内径10mm)

根だ材の間に敷設する、45mm断熱材一体型パネルです。
敷設範囲では根だ間に断熱材を入れる工事的必要がありません。




- 10mmの太い温水パイプを使用しますので安定した熱量を確保できるため、二重床にも対応できます。
- 温水配管は、各回路毎に継ぎ目なしで敷設します。
- 新築の途中でも設計図面を変更しなくても敷設できます。
- 在来工法のリフォームに対応しています。
- 2×4工法の場合は根だ材を303ピッチにするだけで簡単に敷設できます。
- 将来床板が傷んだ場合でも、二重張りならば床材を張り替えるだけでOK。

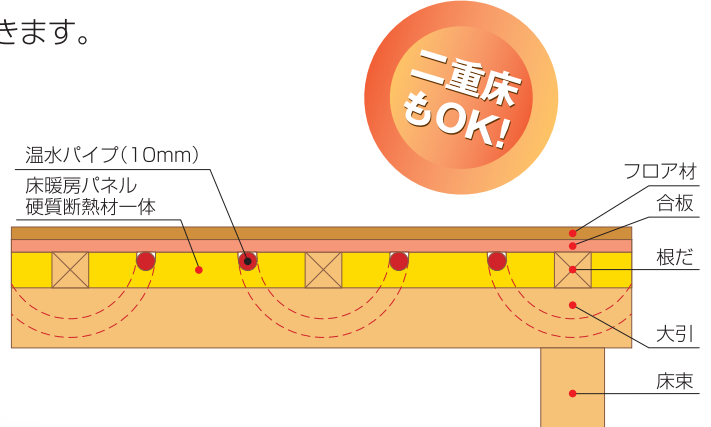

当社の床暖房は、
温水式の遠赤外線放射床暖房です。

遠赤外線放射値

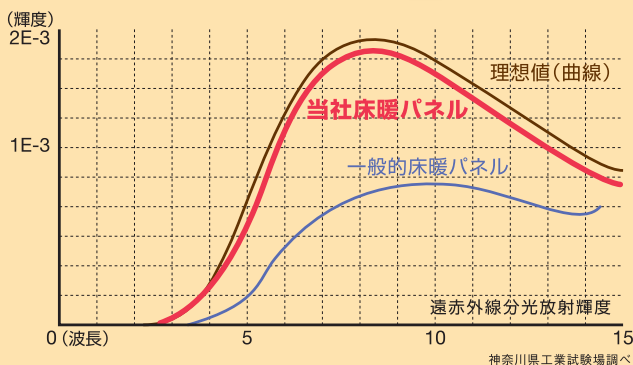

遠赤外線効果比較特性曲線

